


# CIZALLA intimus 451

## CIZALLA DE PALANCA

Calidad, fiabilidad y diseño. Ideales para cortar papel, laminas, carteles, impresos digitales en oficinas, centros de impresión digital, fotografía, artes gráficas, administraciones publicas...

## CALIDAD, SEGURIDAD Y DISEÑO INNOVADOR

Cizalla de palanca con amplia mesa de sólida construcción totalmente metálica. Cuchillas reafilables de alta calidad hechas de acero reforzado. Protección fija de la cuchilla de color transparente con indicador de línea de corte integrado para un alineamiento exacto del papel a cortar. Tope lateral de precisión y escuadra trasera ajustable. Pisón manual. Ancho de corte 300 mm (Mod. 331) y 450 mm (Mod. 451). Capacidad de corte hasta 24 / 20 hojas. Grosor de corte 3 mm. Escala de medidas en mm y pulgadas.

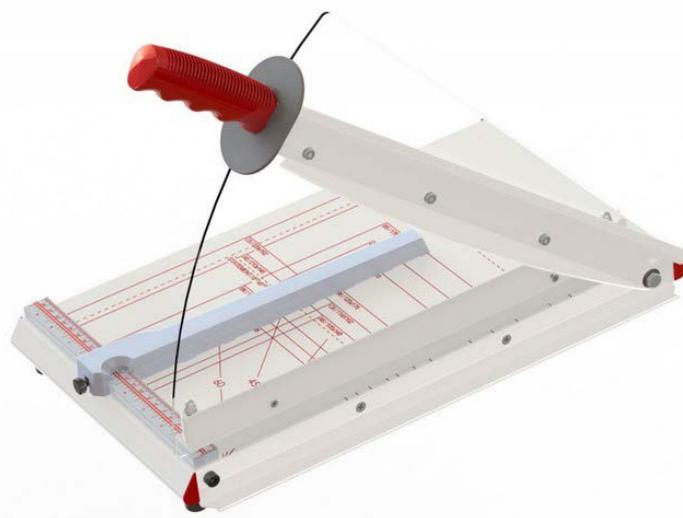

Dimensiones 331 (An x Pr x Al) 540 x 286 x 440 mm  
 Peso 3.2 Kg  
 Dimensiones 451 (An x Pr x Al) 674 x 372 x 510 mm  
 Peso 4.8Kg



### GSS (GRIP SAFETY SYSTEM)

Mango con una forma anatómica para adaptarse a la mano de cualquier operador fabricado de materiales no tóxicos bajo normativa Europea. Empuñadura con agujeros para aumentar la suavidad, elasticidad y evitar deslizamientos indeseados al cortar.



### PCS (PERFECT CUTTING SYSTEM)

Las cuchillas y las contra cuchillas de nuestras Cizallas son acero con alto porcentaje de carbono y un perfecto templado de la cuchilla consiguiendo una mayor dureza y precisión de corte de larga duración. Las cuchillas de las cizallas de rodillo disponen de sistema auto afilado durante el uso del equipo.



### ASB (AUTOMATIC SAFETY BLOCK)

Protector de seguridad transparente delantero y trasero. Bloqueo de seguridad. Una vez efectuado el corte y vuelta la cuchilla a su lugar de origen en el equipo queda de nuevo bloqueado automáticamente. Durante el proceso de corte protectores permanecen cerradas y bloqueadas.

Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte Hojas (70/80 g/m <sup>2</sup> )	Tamaño de Mesa	Referencia
INTIMUS 331	330 mm	24-20	330 x 245 mm	INT-CU-0000331
INTIMUS 451	450 mm	24-20	450 x 320 mm	INT-CU-0000451